


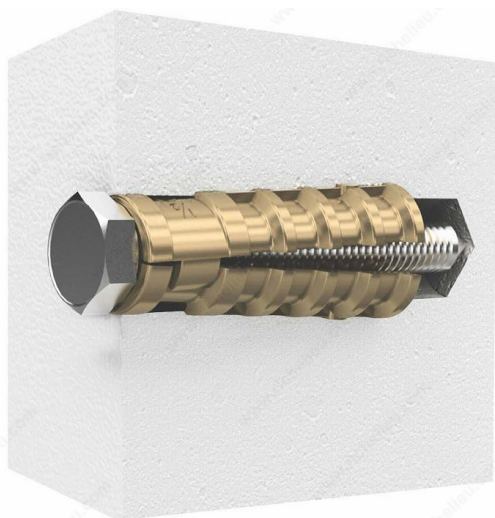

Ancrages à tire-fond

Capacité de charge - Fixation au plafond/ Béton

45 kg	192 kg	273 kg	532 kg
-------	--------	--------	--------

Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton

97 kg	227 kg	341 kg	587 kg
-------	--------	--------	--------

Diamètre

1/4 po	5/16 po	3/8 po	1/2 po
--------	---------	--------	--------

Diamètre de la mèche

1/2 po	5/8 po	3/4 po
--------	--------	--------

Grosueur du boulon

1/4 po	5/16 po	3/8 po	1/2 po
--------	---------	--------	--------

Longueur

1 po	1 1/4 po	1 1/2 po	1 3/4 po	2 po
2 1/2 po	3 po			

Format d'emballage

Emballage plastique de 2 unités	Emballage plastique de 2 unités	Emballage plastique de 4 unités	Boîte de 10	Boîte de 12
			Boîte de 15	Boîte de 25
Boîte de 250	Boîte de 400	Boîte de 450	Boîte de 600	Boîte de 1000
Boîte de 1400	Boîte de 2000			

DESCRIPTION

Chevilles de plomb pour l'ancrage de boulon tire-fond. Conçu pour le béton, la pierre, la brique, le mortier, etc.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton	Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	Diamètre	Diamètre de la mèche	Grosseur du boulon	Longueur	Format d'emballage
LS14SMK	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 po	Emballage plastique de 4 unités
LS14SVA	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 po	Boîte de 25
LS14S	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 po	Boîte de 2000
LS14LMK	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 1/2 po	Emballage plastique de 4 unités
LS14LVA	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 1/2 po	Boîte de 15
LS14L	45 kg	97 kg	1/4 po	1/2 po	1/4 po	1 1/2 po	Boîte de 1000
LS516SMK	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 1/4 po	Emballage plastique de 4 unités
LS516SVA	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 1/4 po	Boîte de 25
LS516S	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 1/4 po	Boîte de 1400
LS516LMK	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 3/4 po	Emballage plastique de 4 unités
LS516LVA	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 3/4 po	Boîte de 15
LS516L	192 kg	227 kg	5/16 po	1/2 po	5/16 po	1 3/4 po	Boîte de 1000
LS38S	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	1 3/4 po	Boîte de 600
LS38LVA	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	2 1/2 po	Boîte de 12
LS38L	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	2 1/2 po	Boîte de 450
LS38SMK	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	1 3/4 po	Emballage plastique de 2 unités
LS38SVA	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	1 3/4 po	Boîte de 15
LS38LMK	273 kg	341 kg	3/8 po	5/8 po	3/8 po	2 1/2 po	Emballage plastique de 2 unités
LS12L	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	5/16 po	3 po	Boîte de 250
LS12SVA	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	1/2 po	2 po	Boîte de 10
LS12S	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	1/2 po	2 po	Boîte de 400
LS12LVA	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	1/2 po	3 po	Boîte de 12
LS12SMK	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	1/2 po	2 po	Emballage plastique de 2 unités
LS12LMK	532 kg	587 kg	1/2 po	3/4 po	1/2 po	3 po	Emballage plastique de 2 unités

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	Nupro
Matériau	Aluminium

INFORMATION IMPORTANTE

Tarugo de plomo para tirafondos

PHOTOS DU PRODUIT

